
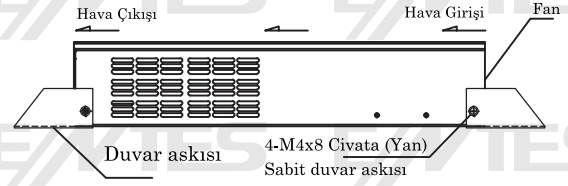
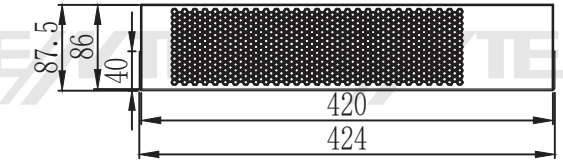




ENT.SVG 30kVAR TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------------------|---|
| Genel Özellikler | |
| Modül Boyutları (mm) Rack Tip | 452.5*450*86 |
| Modül Boyutları (mm) Duvar Tip | 550*423*88 |
| Ağırlık | 14 kg |
| Soğutma | 4x80 CFM |
| Çalışma Gerilimi | 380V (± 20%) |
| Çalışma Frekansı | 50Hz / 60Hz (Aralık: 45Hz - 62.5Hz) |
| Bağlantı şekli | 3P3W/ 3P4W |
| Fonksiyonlar | |
| Harmonik Filtreleme | 2. ~ 13. |
| Reaktif Güç Kompanzasyonu | -1 ile +1 Arasında Ayarlanabilir |
| Fazlar Arası Dengesizlik | %100 Dengesizlik Düzeltme |
| Koruma Fonksiyonları | Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Sıcaklık, Aşırı Akım, Kısa Devre, Inverter Ters Köprü, Aşırı Kompanzasyon vb. 20'den fazla koruma |
| Teknik Parametreler | |
| Akım Trafo Oranı | 50/5'den 6000/5'e kadar |
| Filtre Filtreleme Oranı | ≥ 97% |
| Filtre Performansı | THDi<5% |
| Gürültü Seviyesi | <60 dB |
| Tepki Süresi | 50us |
| Full Tepki Süresi | <10ms |
| IGBT Açma Kapama Frekansı | 20kHz |
| Topoloji Dizayını | 3 Katmanlı Topoloji |
| Paralel Bağlantı | Dahili Ekranlı Modeller için Sınırsız / Harici Ekranlı Modeller için Ekran Başına 6 Modül ile Sınırsız |
| Haberleşme | |
| Haberleşme Portu | RS485 & MODBUS |
| Haberleşme Protokolü | Modbus Protokol & Opsiyonel Ethernet |
| Ekran | 4,3 inç Dokunmatik Dahili Ekran / Harici 7 inç Dokunmatik Ekran |
| İzleme | Bağımsız İzleme veya Merkezi İzleme & Enerji Doktoru |
| Mekanik Parametreler | |
| Montaj Şekli | Duvar Montaj & Kabin Montaj |
| Renk | Siyah |
| Çalışma Yüksekliği | "2000 m %1 güç kaybı - 2000-4000 m arasında GB/T3859.2 ye göre her 100 m de güç %1 azalır" |
| Bağıl Nem | 5% -95% Yoğuşmasız |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 45 °C |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Standartlar | EN 61000-6-2, EN 610006-4, IEC 62477-1 |

ENT.SVG 30 kVAR Duvar Tipi Montaj Ölçüleri

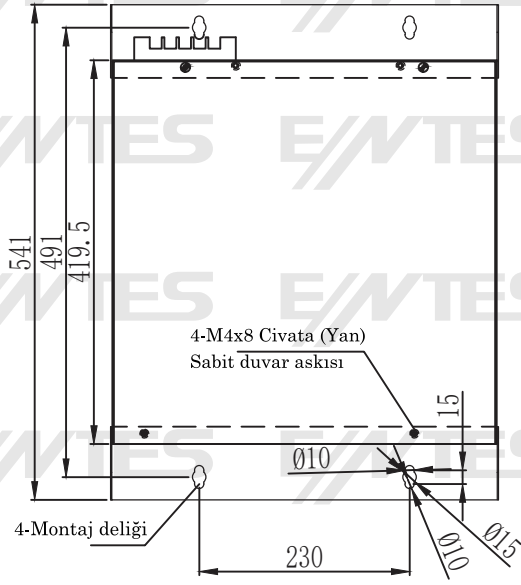

ENT.SVG 30 kVAR Rack Tipi Montaj Ölçüleri

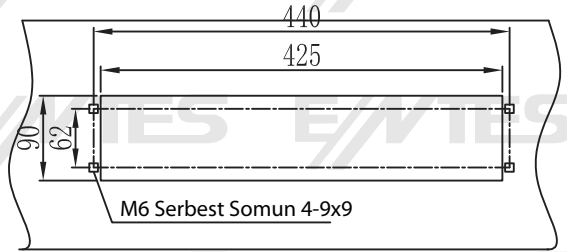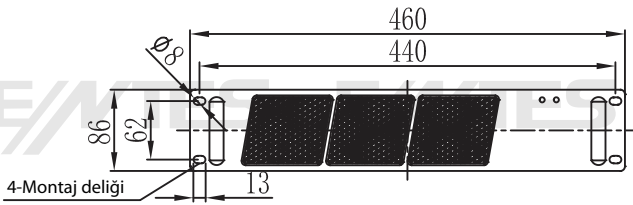

Panel plakası kesme deliği boyutu 508*195

