



## “Kompanzasyonun Yeni Yüzü ile Tanışın”



### RGP Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölesi

ENTES RGP yeni nesil reaktif güç kontrol röleleri, kompanzasyon durumunu Smiley (Gülen Surat) ile cihazın yanına gitmeden anlatan patentli tasarıma sahiptir. RGP Serisi, gelişmiş kompanzasyon özellikleri ile beraber, 4 tuşlu yapısı ve kullanıcı alışkanlıkları analiz edilerek geliştirilmiş yeni menü tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı sunar.


Cihaz kullanımını anlatan “kılavuz modu” gibi sektöründe ilklere sahip olan RGP Serisi reaktif güç kontrol röleleri, minimum kademe ile maksimum kompanzasyonu sağlayan teknolojik altyapıya sahiptir.

- Patentli Smiley(Gülen Surat) modu ile kompanzasyon durumunun kolay gösterimi
- Alarm ve Uyarıların gösterildiği “Bildirim” ekranları
- Geniş Segment LCD ekran ile sade ve okunaklı gösterimler
- Tamamı haberleşmeli modeller
- Standart ve SVC’li kompanzasyon imkanı
- 9 ve 12 kademe seçenekleri (+SVC alternatifi)
- Yüksek hassasiyet sınıfı ile 3mA akıma kadar duyarlı ölçüm yapabilme
- Eko, standart, hassas mod seçenekleri ile kompanzasyon etkinliğini ayarlayabilme
- İstenilen kademeye kondansatör veya şönt reaktör bağlayabilme ve birlikte kontrol edebilme
- Otomatik kademe tanıma ve hatalı bağlantı düzeltebilme
- Jeneratör girişi ve entegre sıcaklık sensörü (opsiyonel)



## ÖZELLİKLER

	RGP-9S	RGP-12SR	RGP-12S	RGP-15SR
<b>KADEME</b>	9	9+SVC	12	12+SVC
<b>BESLEME</b>	100-270(-15%+10%)VAC/VDC			
İşletme Gerilimi (Un)	45~60 Hz			
İşletme frekansı	%			
<b>ÖLÇÜMLER İŞLEVLER</b>	%			
Ölçme Sınıfı	%			
Kademe Alma, Bırakma ve Deşarj Süreleri	1-1800 sn			
THDV Ayar Sınırı	%0 - 100			
<b>EKRAN</b>	16:10 Segment LCD			
Aktif Alan	RGB			
Renk	-			
<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b>	-20 +70°C			
Çalışma Ortam Sıcaklığı	95%			
Maksimum Bağıl nem	-			
<b>BAĞLANTILAR</b>	Dikey Panel Montaj			
Montaj	138x138mm			
Panel Kesim Ölçüsü	60mm			
Maksimum Derinlik(Pano içi)	-			
<b>HABERLEŞME</b>	Modbus RTU			
<b>KUTU</b>	144 x 144 mm			
Boyutlar	IP 54 (Ön Panel), IP 20 (Arkadan)			
Koruma Sınıfı	-			

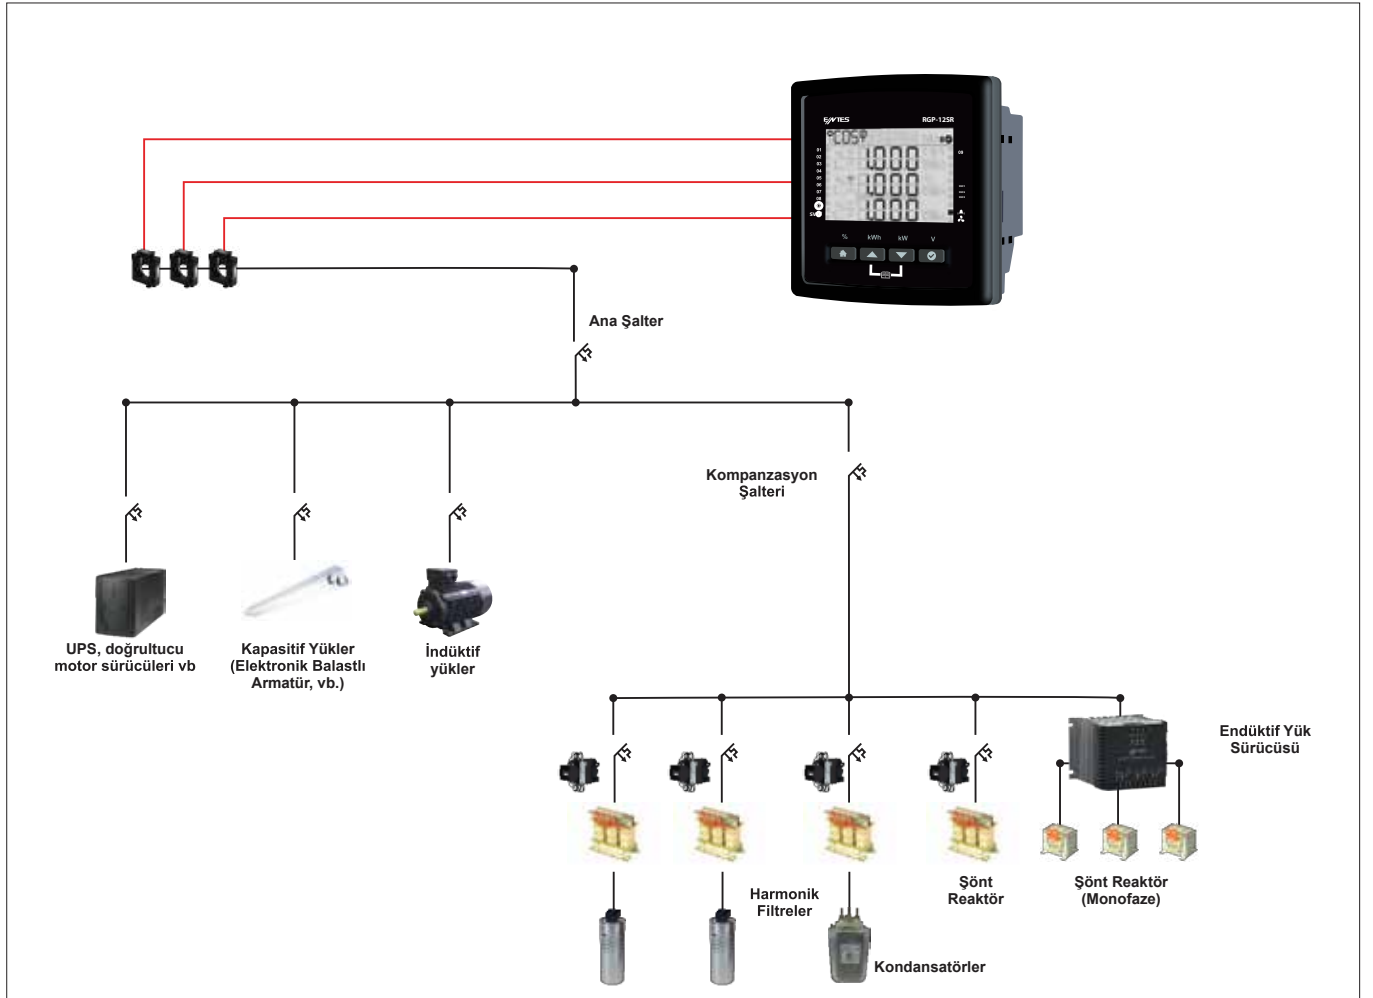

**Adres:** Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71  
**E-mail:** iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Teknik Destek Çağrı Merkezi:** 0850 888 84 25 **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

### YURTIÇİ BÖLGELERİMİZ

**İSTANBUL:** iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15  
**ANKARA:** ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88  
**İZMİR:** izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92  
**BURSA:** bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91

**GAZİANTEP:** gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01  
**KONYA:** konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96  
**SAMSUN:** samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11  
**ADANA:** adana@entes.com.tr / Tel: 0 538 394 59 24  
**DENİZLİ:** denizli@entes.com.tr / Tel: 0 533 894 32 53