

ENTES



RGA Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri

ENTES **RGA Serisi** yeni nesil reaktif güç kontrol röleleri, tak-çalıştır yapısı ve kolay kullanım özellikleri ile kullanıcı dostudur. Çok küçük (3mA) akımlarda bile ölçüm yapabilen RGA serisinin 15 ve 20 kademe seçenekleri bulunmaktadır.

Temel Özellikler

- Kondansatör ve şönt reaktör kontrol edebilme
- Eko, standart, hassas mod seçenekleri ile kompanzasyon etkinliğini yapılandırabilme
- Yüksek hassasiyet sınıfı ile 3mA akıma kadar duyarlı ölçüm yapabilme
- İstenilen kademeye kondansatör veya şönt reaktör bağlayabilme
- Kondansatör ve şönt reaktörleri birlikte tetikleyebilme
- 2. Akım trafosu girişi kontaktör yapışması ve kademe sigortası atık alarmı verebilme
- Kademe değeri, kademe kontaktör montaj tarihi, kontaktör ömrü izleyebilme
- Günlük, haftalık, üç aylık kompanzasyon oran grafiği alabilme
- Otomatik kademe tanıma ve hatalı bağlantı düzeltebilme
- Kondansatör ve Reaktör değerlerini anlık olarak ölçme
- Kademe kontaklama sayılarını gösterme


Ölçülen Parametreler:

I,V,W,VAr,VA, kWh,kVArh,kVAh,Cosφ,THDI,THDV



ÖZELLİKLER

	RGA-8S	RGA-12S	RGA-15S	RGA-20S	RGA-24S	RGA-20S-OG	RGA-24S-OG
Kademe	8	12	15	20	24	20	24
BESLEME							
İşletme Gerilimi (Un)	100-270(-15%+10%)VAC/VDC						
İşletme frekansı	45~60 Hz						
ÖLÇÜMLER							
Ölçülen Parametreler	I,V,W,VAr,VA,kWh,kVAh,cosφ,THDI,THDV, Individual harmonics up to 51.						
Ölçme Sınıfı	%0.5(V,I,W,VAr,VA),%0.02(Hz,Cosθ)						
Kademe Alma,Bırakma ve Deşarj Süreleri	1-1800 sn						
THDV Ayar Sınırı	%0 – 100						
2. Akım Trafosu Girişi	✓						
Ayrı Ayrı Harmonik Orta Gerilim	X						
EKRAN							
Aktif Alan	FSTN Tek Renkli Grafik LCD						
Renk	Beyaz / Gri Pozitif						
Çözünürlük	240 x 160 piksel						
ÇALIŞMA ORTAMI							
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20 +70°C						
Maksimum Bağıl nem	95%						
BAĞLANTILAR							
Montaj	Dikey Panel Montaj						
Panel Kesim Ölçüsü	138x138mm						
Maksimum Derinlik(Pano içi)	60mm						
HABERLEŞME							
RS-485 (Modbus RTU)	✓						
KUTU							
Boyutlar	144 x 144 mm						
Koruma Sınıfı	IP 51 (Ön Panel), IP 20 (Arkadan)						

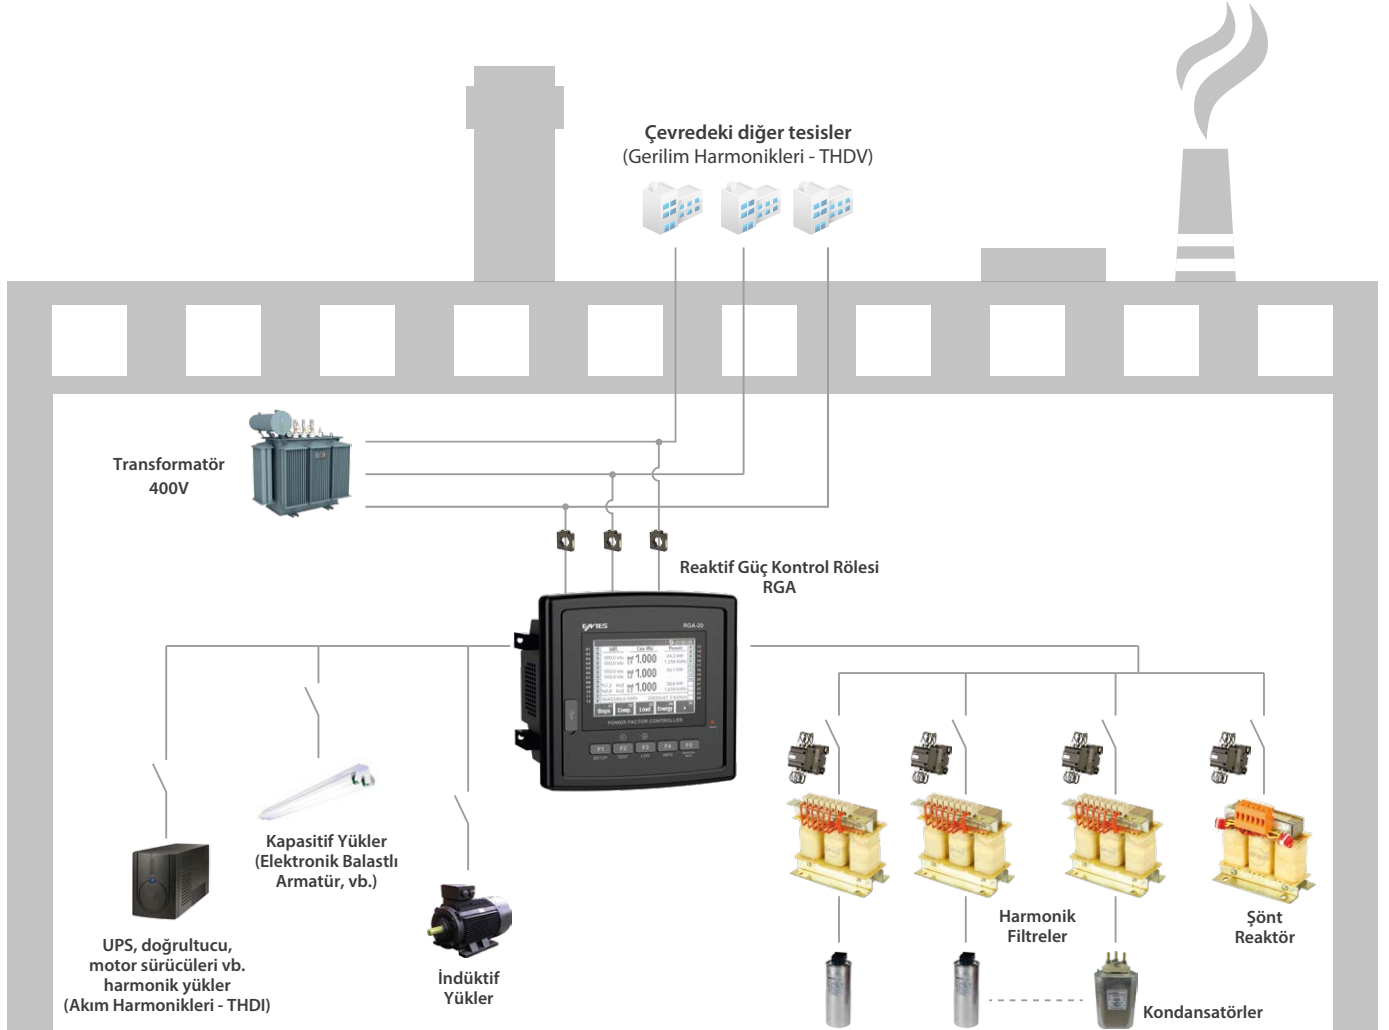

Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 313 01 10 Faks: +90 216 314 16 15 Satış Faks: +90 216 365 71 71
E-mail: satis@entes.com.tr Web: www.entes.com.tr E-bülten üyeliği için: ebulten@entes.com.tr Koordinatlar: 40,995852 N, 29,178398 E

YURTIÇİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ

İSTANBUL: satis@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15
ANKARA: ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88
İZMİR: izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92
BURSA: bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91

GAZİANTEP: gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
ANTALYA: antalya@entes.com.tr / Tel: 0 242 244 76 06 / Faks: 0 242 244 96 33
KONYA: konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
SAMSUN: samsun@entes.com.tr / Tel: 0362 234 54 88 / Faks: 0 362 234 54 14
KAYSERİ: kayseri@entes.com.tr / Tel: 0352 220 55 50 / Faks: 0 352 220 55 51